


PRODUKTDATENBLATT

Doppelseitige DS-CPL im Profil CPA-29

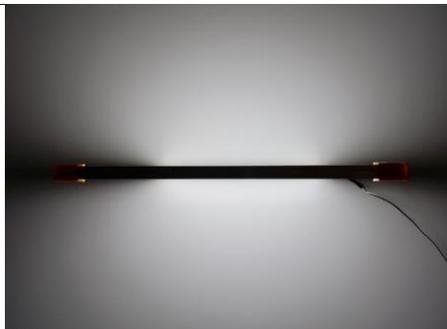

| | |
|---|---|
| Maximale Abmessungen/Dicke [mm] | 1200 x 800 / 11 |
| Material & Farbe des Rahmens | Aluminium, Silber eloxiert |
| Gewicht [kg] | ~9,84 / m ² |
| Versorgungsspannung [V] | 12/24 |
| Stromverbrauch [W] | ab 26 W / m der beleuchtete Kante |
| Netzkabel | Querschnitt: 2 x 0,22 mm ² , Länge: 1,5 m, ohne Stecker (auf Anfrage erhältlich) |
| Lichtquellentyp | 4mm flexibler LED Diodenstreifen |
| Hintergrundbeleuchtungsmethode | an einer oder zwei längeren Kanten (UNO oder DUO) |
| Farbtemperatur [K] | 3000,4000,5000,6500 (andere auf Anfrage) |
| Lichtstrom[lm] | ab 4000 lm / lfm der beleuchteten Kante (min. 2000 lm auf jeder Seite) |
| CRI | Min. 85 (abhängig von den ausgewählten LEDs) |
| Dichtheitsklasse | IP40 (nur für Innenanwendungen) |
| Lichtstreuende Lichtquelle | zwei lasergravierte CPM3-Matrizen |

1. Detaillierte Informationen zum CPA29-Profil, aus dem DS-CPL, finden Sie unter: <https://products.crystal-panel.com>
2. Die angegebenen Parameter gelten für Standard-LEDs mit einer Versorgungsspannung von 12V. Die im Angebot verfügbaren Arten von LED-Streifen finden Sie unter: <https://products.crystal-panel.com>
3. Technische Details sind separat erhältlich: <https://products.crystal-panel.com>

SKL PLUS SP. Z O.O.
ul. Błażeja 70E / 61-608 Poznań, Poland
VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391
export@crystal-panel.com / mobile: +48 61 824 27 81 / www.crystal-panel.com

