FICHE DE PRODUIT

DS-CPL Panneau Double Face en Profile alu CPA29

CRYSTAL PANEL

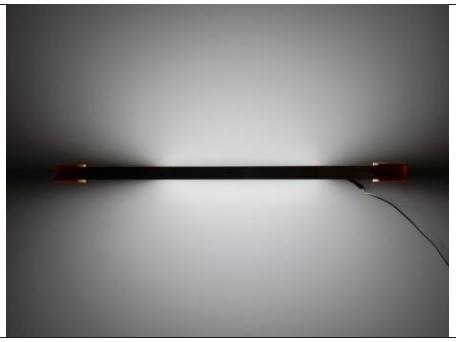

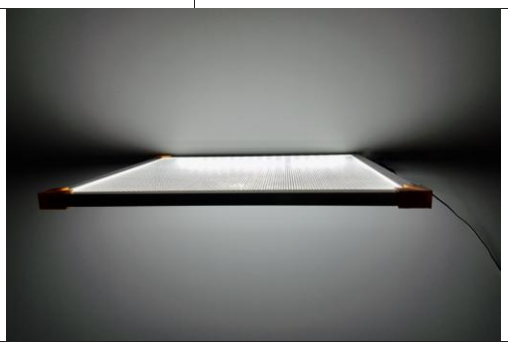

Dimensions maximale/epaisseur [mm]	1200 x 800 / 11
Encadrement materiau et couleur	Profile alu anodise en U, gris argente
Poids [kg]	~9,84 / m^2
Voltage [V]	12/24
Puissance absorbee [W]	A partir de 26 / m de bord illumine
Cable d'alimentation	Section: 2 x 0,22 mm^2, longeur: 1,5 m sans prise (disponible sur demande)
Source de lumiere	Ruban LED souple 4mm
Solution d'eclairage des bords	Un ou deux bords plus longs (UNO ou DUO)
Temperature de couleur [K]	3000,4000,5000,6500 (autre sur demande)
Flux lumineux[lm]	a partir de 4000 lm/ 1 metre de bord illumine (2000 lm min. par chaque bord de panneau)
CRI	85 minimum (en fonction de ruban LED choisi)
Indice IP	IP40 (uniquement pour usage a la interieur)
Diffusion de la lumiere	Deux panneaux PMMA graves CPM

1. Pour plus d'information sur le profilé CPA29, consulte : https://products.crystal-panel.com.
2. Les paramètres mentionnés ci-dessous concernent les rubans LED standard 12V utilisés.
   La gamme complète des rubans LED accessible sur: https://products.crystal-panel.com
3. Accessibles aussi séparément, les détails techniques disponibles sur: https://products.crystal-panel.com

SKL PLUS SP. Z O.O.
ul. Błażeja 70E / 61-608 Poznań, Poland
VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391
export@crystal-panel.com / mobile: +48 61 824 27 81 / www.crystal-panel.com