

# STANDARD WYKONANIA

## Podświetlana ramka CPA 13



**CPA 13** to ramka wykonana z aluminium typu OWZ, przeznaczona do podświetlania materiałów reklamowych. Została przystosowana do zaimplementowania wewnątrz technologii podświetlenia Crystal Panel LED, które charakteryzuje się równomiernym rozproszeniem światła, niskim zużyciem energii i długą żywotnością.


**Ramki CPA 13** wykonywane są na wymiar zgodnie z życzeniem klienta, a do ich produkcji wykorzystujemy sprawdzone i trwałe komponenty.

SKL PLUS SP. Z O.O.  
ul. Błażeja 70D / 61-608 Poznań, Poland  
VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391  
[bok@crystal-panel.com](mailto:bok@crystal-panel.com) / telefon: +48 61 622 94 64 / [www.crystal-panel.com](http://www.crystal-panel.com)



# STANDARD WYKONANIA

## Podświetlana ramka CPA 13



### STANDARD WYKONANIA OBEJMUJE

---


1. **Max. Wielkość:** 2000x1200 mm
2. **Grubość profilu:** 25,4 mm
3. **Kolor profilu:**
  - a. Standard: srebrny anodowany
  - b. Na życzenie klienta: istnieje możliwość malowania proszkowego – za dodatkową opłatą
4. **Zacienienie:** Szerokość frontu ramki - ok. 21,5 mm z każdej krawędzi
5. **Crystal Panel LED (komponent podświetlający):**
  - a. Grubość PMMA – 4mm
  - b. Wzór graweru na pleksi – kropki
  - c. Paski LED – giętkie o mocy wyjściowej:
    - 12V: 17W/mb
    - 24V: 21W/mb
  - d. standardowe temperatury barwowe światła białego:
    - 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
    - Inne wartości temperatury barwowej są dostępne na zamówienie
    - nie ma możliwości zastosowania podświetlenia RGB / RGBW / Multi White
  - e. Ilość podświetlenia:
    - UNO – pasek LED wzdłuż 1 dłuższej krawędzi
    - DUO – pasek LED wzdłuż 2 dłuższych krawędziach
  - f. Instalacja przewodu zasilającego:
    - wyprowadzenie przewodu – prawy dolny narożnik, z tyłu
    - długość przewodu 1,5 m (SMYp 2x0,35), kolor przewodu – czarny
  - g. Rodzaj podkładu: folia refleksyjna
6. **Napięcie zasilania:**
  - a. Standard: 12V / 24V
7. **Wzmocnienia konstrukcji:**
  - a. Dodawane powyżej szerokości: 900 mm
  - b. Rodzaj wzmocnień: płaskownik 25x2 mm z systemem PEM – ilość zależne od projektu

CP-SW-CPA-13\_07\_2024



# STANDARD WYKONANIA

## Podświetlana ramka CPA 13




### 8. Grafika:

- Pełny rozmiar wydruku: z każdej strony 5 mm mniejszy niż rozmiar zewnętrzny ramy
- Spady: 12 mm z każdej strony
- Rozmiar widoczny grafiki: z każdej strony ok. 21 mm mniej niż rozmiar zewnętrzny ramy

### 9. System montażu ramy zostały określone w karcie produktowej.

### 10. Budowa profilu:

## Przekrój techniczny profilu CPA 13

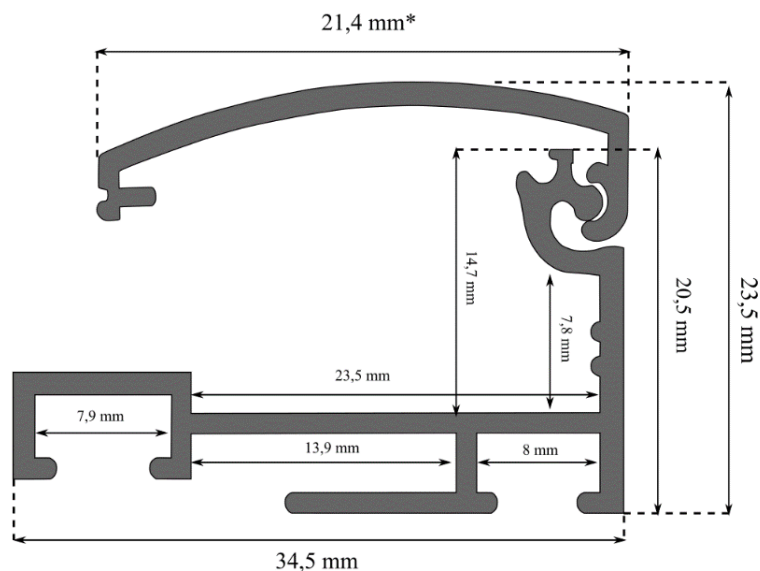

### 11. Zlecenia realizujemy według wyżej opisanego standardu, chyba że klient określi indywidualnie parametry zamawianego produktu

### 12. Odstępstwa od standardu:

Wszelkie możliwe personalizacje produktowe przygotowane na życzenie klienta, które wykraczają poza powyższe parametry mogą zostać warunkowo wykonane (np. przy pomocy zastosowania specjalnych wzmocnień):

- Po konsultacjach z działem technicznym
- Za dodatkową opłatą
- Przy całkowitym lub częściowym wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu gwarancji ze względu na znaczne ograniczenie wytrzymałości strukturalnej produktu

CP-SW-CPA-13\_07\_2024

SKL PLUS SP. Z O.O.  
ul. Błażeja 70D / 61-608 Poznań, Poland  
VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391  
[bok@crystal-panel.com](mailto:bok@crystal-panel.com) / telefon: +48 61 622 94 64 / [www.crystal-panel.com](http://www.crystal-panel.com)

