

STANDARD WYKONANIA

Podświetlana ramka CPA 18



CPA 18 to ramka wykonana z aluminium, przeznaczona do podświetlania materiałów reklamowych. Specjalnie zaprojektowany profil pozwala na szybką i łatwą wymianę grafik, plakatów oraz innych form promocyjnych nadrukowanych na tekstylnym materiale do podświetleń. Ramka przystosowana została do zaimplementowania wewnątrz technologii podświetlenia Crystal Panel LED, które charakteryzuje się równomiernym rozproszeniem światła, niskim zużyciem energii i długą żywotnością.


Ramki CPA 18 wykonywane są na wymiar zgodnie z życzeniem klienta, a do ich produkcji wykorzystujemy sprawdzone i trwałe komponenty.

SKL PLUS SP. Z O.O.
ul. Błażeja 70D / 61-608 Poznań, Poland
VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391
bok@crystal-panel.com / telefon: +48 61 622 94 64 / www.crystal-panel.com



STANDARD WYKONANIA

Podświetlana ramka CPA 18



STANDARD WYKONANIA OBEJMUJE


- 1. Max. Wielkość:** 1200x2000 mm – ze wzmocnieniem konstrukcji
- 2. Grubość profilu:** 33 mm
- 3. Kolor profilu:**
 - a. Srebrny anodowany
 - b. Na życzenie klienta: istnieje możliwość malowania proszkowego – za dodatkową opłatą
- 4. Szerokość frontu ramki:** 2 mm z każdej krawędzi
- 5. Crystal Panel LED (komponent podświetlający):**
 - a. Grubość PMMA – 4mm
 - b. Wzór graweru na pleksi – kropki
 - c. Paski LED – giętke o mocy wyjściowej:
 - 12V: 17W/mb 24V: 21W/mb
 - d. Standardowe temperatury barwowe światła białego –
 - 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
 - inne wartości temperatury barwowej są dostępne na zamówienie
 - nie ma możliwości zastosowania pasków RGB / RGBW / Multi White
 - e. Ilość podświetlenia:
 - UNO – pasek LED wzdłuż 1 dłuższej krawędzi
 - DUO – pasek LED wzdłuż 2 dłuższych krawędziach
 - f. Instalacja przewodu zasilającego:
 - wyprowadzenie przewodu – prawy dolny narożnik, z tyłu
 - długość przewodu 1,5 m (SMYp 2x0,35), kolor przewodu – czarny
 - g. Rodzaj podkładu: płyta refleksyjna sztywna HIPS 1mm
- 6. Standardowo z każdego produktu Crystal Panel wyprowadzony jest przewód bądź przewody zasilające, w zależności od projektu dostarczanego przez klienta lub konieczności zastosowania dodatkowego zasilania. Wszystkie przewody zasilające muszą być podłączone bezpośrednio do zasilacza lub instalacji zasilającej dostosowanej do wymogów projektowych.**
- 7. Zabrania się odcinania dodatkowych przewodów zasilających bądź jakiegokolwiek modyfikowania instalacji zasilającej bez zgody producenta.**
- 8. Napięcie zasilania:** 12V/24V
- 9. Wzmocnienia konstrukcji:**
 - a. Dodawane powyżej wysokości: 900 mm
 - b. Rodzaj wzmocnień: płaskownik 25x2 mm – ilość zależna od projektu

CP-SW-CPA18_11_2024



STANDARD WYKONANIA

Podświetlana ramka CPA 18




10. Grafika:

- Jeśli zamówienie na ramę zawiera również zlecenie druku grafiki, to plik do druku musi zostać przygotowany wg wytycznych wskazanych przez drukarnię
- Spady: według wytycznych drukarni
- Rozmiar widoczny grafiki: z każdej strony 2 mm mniej niż rozmiar zewnętrzny ramy
- Sposób montażu: taśma silikonowa – wszyta po wewnętrznej stronie tkaniny

11. System montażu ramy zostały określone w karcie produktowej

12. Budowa profilu:

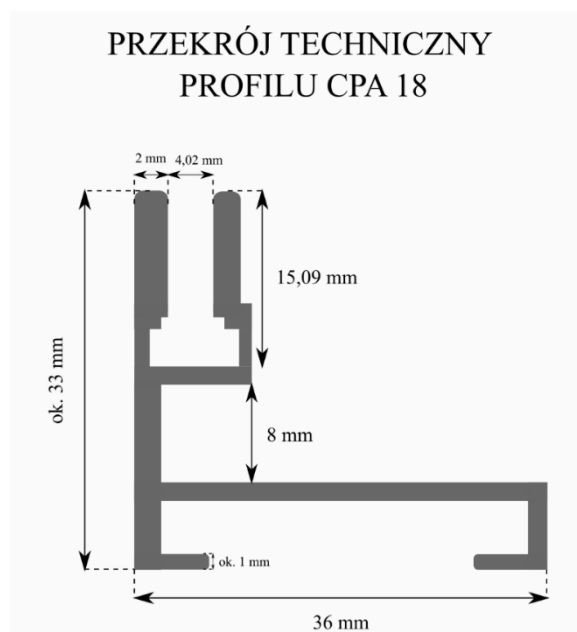

13. Zlecenia realizujemy według wyżej opisanego standardu, chyba że klient określi indywidualnie parametry zamawianego produktu.

14. Odstępstwa od standardu:

Wszelkie możliwe personalizacje produktowe przygotowane na życzenie klienta, które wykraczają poza powyższe parametry mogą zostać warunkowo wykonane (np. przy pomocy zastosowania specjalnych wzmocnień):

- Po konsultacjach z działem technicznym
- Za dodatkową opłatą
- Przy całkowitym lub częściowym wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu gwarancji ze względu na znaczne ograniczenie wytrzymałości strukturalnej produktu

CP-SW-CPA18_07_2024

SKL PLUS SP. Z O.O.
ul. Błażeja 70D / 61-608 Poznań, Poland
VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391
bok@crystal-panel.com / [telefon: +48 61 622 94 64](tel:+48616229464) / www.crystal-panel.com

