

STANDARD WYKONANIA  
**Podświetlana ramka magnetyczna  
LED CPA12**

  
**CRYSTAL  
PANEL**



**CPA12** to ramka z frontem z pleksi wykonana z aluminium, przeznaczona do podświetlania materiałów reklamowych. Specjalnie zaprojektowany system magnesów pozwala na szybką i łatwą wymianę grafik, plakatów oraz innych form promocyjnych. Profil ramki jest przystosowany do zastosowania technologii podświetlenia Crystal Panel LED, które charakteryzuje się równomiernym rozproszeniem światła, niskim zużyciem energii i długą żywotnością.


**Ramki CPA12** wykonywane są na wymiar zgodnie z życzeniem klienta, a do ich produkcji wykorzystujemy sprawdzone i trwałe komponenty.

SKL PLUS SP. Z O.O.  
ul. Błażeja 70D / 61-608 Poznań, Poland  
VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391  
[bok@crystal-panel.com](mailto:bok@crystal-panel.com) / [telefon: +48 61 622 94 64](tel:+48616229464) / [www.crystal-panel.com](http://www.crystal-panel.com)



# STANDARD WYKONANIA

## Podświetlana ramka magnetyczna LED CPA12



### STANDARD WYKONANIA OBEJMUJE

1. **Max. Wielkość:** 1500x800 mm
2. **Grubość profilu:** 17 mm
3. **Kolor profilu:**
  - a. Srebrny anodowany
  - b. Na życzenie klienta: istnieje możliwość malowania proszkowego – za dodatkową opłatą
4. **Zacienienie krawędzi:**
  - a. 25 mm przy każdej krawędzi – pod wymienną grafikę
  - b. 14 mm - jeśli klient nie planuje umieszczać wewnątrz wymiennej grafiki
  - c. Taśma: samoprzylepna, matowa czarna
  - d. Możliwość nadruku na pleksi – na życzenie klienta
5. **Crystal Panel LED (komponent podświetlający):**
  - a. Grubość PMMA – 4 mm
  - b. Wzór graweru na pleksi – kropki
  - c. Paski LED – giętkie, o mocy wyjściowej:
    - 17W/mb (12V)
    - 21W/mb (24V),
  - d. standardowe temperatury barwowe światła białego:
    - 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
    - inne wartości temperatury barwowej są dostępne na zamówienie
    - nie ma możliwości zastosowania pasków RGB / RGBW / Multi White
  - e. Ilość podświetlenia:
    - UNO – pasek LED wzdłuż 1 dłuższej krawędzi
    - DUO – pasek LED wzdłuż 2 dłuższych krawędziach
  - f. Instalacja przewodu zasilającego:
    - wyprowadzenie przewodu – prawy dolny narożnik z tyłu
    - długość przewodu 1,5 m (SMYp 2x0,35), kolor przewodu – czarny
  - g. Rodzaj podkładu: płyta refleksyjna sztywna HIPS.
6. Standardowo z każdego produktu Crystal Panel wyprowadzony jest przewód bądź przewody zasilające, w zależności od projektu dostarczanego przez klienta lub konieczności zastosowania dodatkowego zasilania. Wszystkie przewody zasilające muszą być podłączone bezpośrednio do zasilacza lub instalacji zasilającej dostosowanej do wymogów projektowych.

CP-SW-CPA12\_11\_2024



# STANDARD WYKONANIA

## Podświetlana ramka magnetyczna LED CPA12



7. Zabrania się odcinania dodatkowych przewodów zasilających bądź jakiegokolwiek modyfikowania instalacji zasilającej bez zgody producenta.

8. Napięcie zasilania: 12V/24V

9. Sposób montażu frontu magnetycznego:

- Magnesy umieszczone w profilu – ilość użytych magnesów zależy od rozmiaru ramki
- Taśma stalowa przyklejana do wewnętrznej strony pleksi

10. Sposób montażu grafiki:

- Taśma stalowa – przyklejona do wewnętrznej strony pleksi
- Nadruk na wewnętrznej stronie pleksi
- Przy całkowitym lub częściowym wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu gwarancji ze względu na znaczne ograniczenie wytrzymałości strukturalnej produktu


11. Systemy montażu ramki zostały określone w karcie produktowej

12. Grafika:

- Rozmiar wydruku: z każdej strony 4 mm mniejszy od zewn. rozmiaru ramki
- Spady: 21 mm z każdej strony
- Rozmiar widoczny grafiki: z każdej strony ok. 27 mm mniej niż wymiar zewnętrzny ramki

13. Budowa profilu:

### PRZEKRÓJ TECHNICZNY PROFILU CPA 12

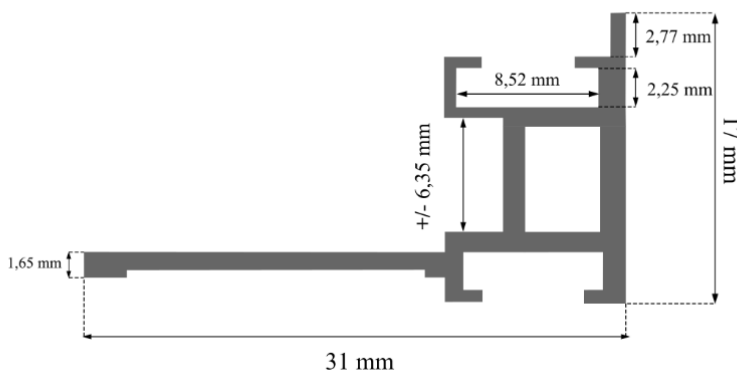


CP-SW-CPA12\_11\_2024



# STANDARD WYKONANIA

## Podświetlana ramka magnetyczna LED CPA12



**14. Zlecenia realizujemy według wyżej opisanego standardu, chyba że klient określi indywidualnie parametry zamawianego produktu.**

**15. Odstępstwa od standardu:**

Wszelkie możliwe personalizacje produktowe przygotowane na życzenie klienta, które wykraczają poza powyższe parametry mogą zostać warunkowo wykonane ):

- Po konsultacjach z działem technicznym
- Za dodatkową opłatą
- Przy całkowitym lub częściowym wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu gwarancji ze względu na znaczne ograniczenie wytrzymałości strukturalnej produktu

CP-SW-CPA12\_11\_2024

SKL PLUS SP. Z O.O.  
ul. Błażeja 70D / 61-608 Poznań, Poland  
VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391  
[bok@crystal-panel.com](mailto:bok@crystal-panel.com) / [telefon: +48 61 622 94 64](tel:+48616229464) / [www.crystal-panel.com](http://www.crystal-panel.com)

