FICHE DE PRODUIT
RUBAN LED ELKE ECO 24V

CRYSTAL PANEL

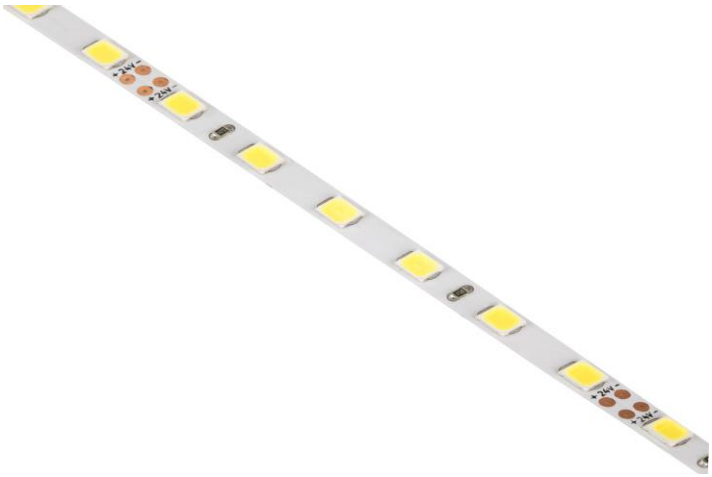

01 / PARAMÈTRES

a. **Ruban LED:** flexible

b. **Largeur de la ruban LED**: 4 mm

c. **Voltage nominal:** 24V ± 0,5

d. **Puissance de sortie:** 13,5W / mètre ±10%

e. **Courant:** 0,56A / mètre ± 10%

f. **Flux lumineux:** 1500 lm / mètre ±10%

g. **Température de couleur:** 3000K, 4000K, 5000K, 6500K (autres températures sur commande)

h. **CRI/RA:** 85+

i. **Type de diode**: SMD 2835

j. **Nombre de diodes**: 100 pc / mètre

k. **Module secamble:** 59,2 mm ± 0,1 mm

l. **Durée de vie:** min. 50.000h

m. **Conditions de stockage et de travail:**

- Température: -20 à + 50 C°
- Humiditié: 30 à 70 % (sans condensation / non-condensing)

02 / COMMENTARIES

a. Le produit a été marqué CE.

b. Le produit est destiné à une utilisation en intérieur.

c. Les performances réelles peuvent varier par rapport à celles spécifiées ci-dessus en fonction de l'alimentation électrique et des conditions d'application.

CP-KP-ELKE24V-ECO_08_2023

SKL PLUS SP. Z O.O.
ul. Błażeja 70D / 61-608 Poznań, Poland
VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391
export@crystal-panel.com / téléphone: +48 61 622 94 64 / www.crystal-panel.com