
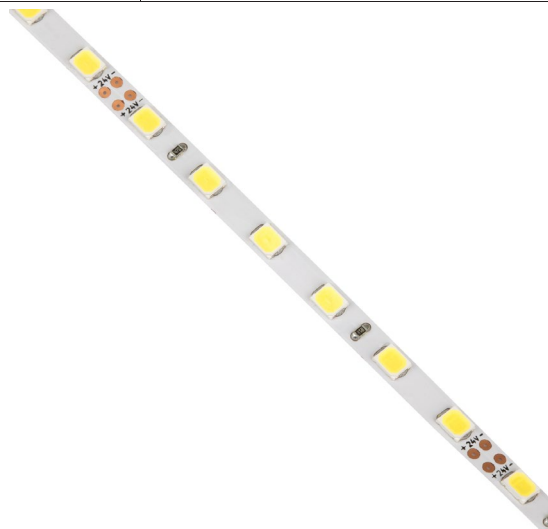


KARTA TECHNICZNA

PASEK LED ELKB 24V CRI 97+



01 / PARAMETRY

- a. Rodzaj paska: giętki (flex)
- b. Grubość paska: 4 mm
- c. Napięcie znamionowe: 24V $\pm$ 0,5
- d. Moc wyjściowa: 28,8W/mb $\pm$ 10%
- e. Natężenie: 1,2A / mb $\pm$ 10%
- f. Strumień świetlny: 2300lm /mb $\pm$ 10%
- g. Temperatura barwowa: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K (inne kolory na zamówienie)
- h. CRI/RA: 97+
- i. Typ diody: SMD 2835 Bridgelux
- j. Ilość diod: 100 kryształów/mb
- k. Długość modułu: 59,2 mm $\pm$ 0,1 mm
- l. Żywotność: min. 50.000h
- m. Warunki przechowywania i pracy:
 - Temperatura: -20 do + 50 C°
 - Wilgotność: 30 do 70 % (bez kondensacji/ non-condensing)

02 / UWAGI

- a. Produkt został opatrzony znakiem CE
- b. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego
- c. Rzeczywiste parametry mogą różnić się od wyspecyfikowanych powyżej w zależności od parametrów zasilania i warunków zastosowania.

SKL PLUS SP. Z O.O.

ul. Błażeja 70D / 61-608 Poznań, Poland

VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391

bok@crystal-panel.com / telefon: +48 61 622 94 64 / www.crystal-panel.com

