


STANDARD WYKONANIA

Podświetlana ramka CPA 13




CPA 13 to ramka wykonana z aluminium typu OWZ, przeznaczona do podświetlania materiałów reklamowych. Została przystosowana do zaimplementowania wewnątrz technologii podświetlenia Crystal Panel LED, które charakteryzuje się równomiernym rozproszeniem światła, niskim zużyciem energii i długą żywotnością.

Ramki CPA 13 wykonywane są na wymiar zgodnie z życzeniem klienta, a do ich produkcji wykorzystujemy sprawdzone i trwałe komponenty.

STANDARD WYKONANIA

Podświetlana ramka CPA 13




STANDARD WYKONANIA OBEJMUJE

1. Max. Wielkość: 2000x1200 mm
2. Grubość profilu: 25,4 mm
3. Kolor profilu:
 - a. Standard: srebrny anodowany
 - b. Na życzenie klienta: istnieje możliwość malowania proszkowego – za dodatkową opłatą
4. Zacienienie: Szerokość frontu ramki - ok. 21,5 mm z każdej krawędzi
5. Crystal Panel LED (komponent podświetlający):
 - a. Grubość PMMA – 4mm
 - b. Wzór graweru na pleksi – kropki
 - c. Paski LED – giętke o mocy wyjściowej:
 - 12V: 17W/mb
 - 24V: 21W/mb
 - d. standardowe temperatury barwowe światła białego:
 - 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
 - Inne wartości temperatury barwowej są dostępne na zamówienie
 - nie ma możliwości zastosowania podświetlenia RGB / RGBW / Multi White
 - e. Ilość podświetlenia:
 - UNO – pasek LED wzdłuż 1 dłuższej krawędzi
 - DUO – pasek LED wzdłuż 2 dłuższych krawędziach
 - f. Instalacja przewodu zasilającego:
 - wyprowadzenie przewodu – prawy dolny narożnik, z tyłu
 - długość przewodu 1,5 m (SMYp 2x0,35), kolor przewodu – czarny
 - g. Rodzaj podkładu: folia refleksyjna
6. Standardowo z każdego produktu Crystal Panel wyprowadzony jest przewód bądź przewody zasilające, w zależności od projektu dostarczanego przez klienta lub konieczności zastosowania dodatkowego zasilania. Wszystkie przewody zasilające muszą być podłączone bezpośrednio do zasilacza lub instalacji zasilającej dostosowanej do wymogów projektowych.
7. Zabrania się odcinania dodatkowych przewodów zasilających bądź jakiegokolwiek modyfikowania instalacji zasilającej bez zgody producenta.
8. Napięcie zasilania: Standard: 12V / 24V

CP-SW-CPA-13_06_2026

STANDARD WYKONANIA

Podświetlana ramka CPA 13




9. Grafika:

- Pełny rozmiar wydruku: z każdej strony 6 mm mniejszy niż rozmiar zewnętrzny ramy
- Rozmiar widoczny grafiki: z każdej strony ok. 33 mm mniej niż rozmiar zewnętrzny ramy

10. System montażu ramy zostały określone w karcie produktowej.

11. Budowa profilu:

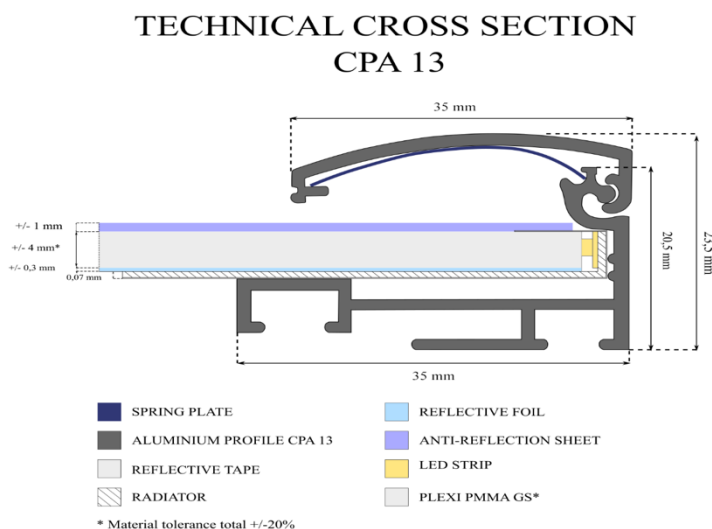

12. Zlecenia realizujemy według wyżej opisanego standardu, chyba że klient określi indywidualnie parametry zamawianego produktu

13. Odstępstwa od standardu:

Wszelkie możliwe personalizacje produktowe przygotowane na życzenie klienta, które wykraczają poza powyższe parametry mogą zostać warunkowo wykonane (np. przy pomocy zastosowania specjalnych wzmocnień):

- Po konsultacjach z działem technicznym
- Za dodatkową opłatą
- Przy całkowitym lub częściowym wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu gwarancji ze względu na znaczne ograniczenie wytrzymałości strukturalnej produktu

CP-SW-CPA-13_06_2026