


STANDARD WYKONANIA

Podświetlana ramka magnetyczna LED CPA12


CRYSTAL
PANEL




CPA12 to ramka z frontem z pleksi wykonana z aluminium, przeznaczona do podświetlania materiałów reklamowych. Specjalnie zaprojektowany system magnesów pozwala na szybką i łatwą wymianę grafik, plakatów oraz innych form promocyjnych. Profil ramki jest przystosowany do zastosowania technologii podświetlenia Crystal Panel LED, które charakteryzuje się równomiernym rozproszeniem światła, niskim zużyciem energii i długą żywotnością.

Ramki CPA12 wykonywane są na wymiar zgodnie z życzeniem klienta, a do ich produkcji wykorzystujemy sprawdzone i trwałe komponenty.

SKL PLUS SP. Z O.O.
ul. Czereśniowa 33 / 62-001 Gołęczewo, POLAND
VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391
bok@crystal-panel.com / telefon: +48 61 622 94 64 / www.crystal-panel.com

STANDARD WYKONANIA

Podświetlana ramka magnetyczna LED CPA12




STANDARD WYKONANIA OBEJMUJE

1. Max. Wielkość: 1500x800 mm
2. Grubość profilu: 17 mm
3. Kolor profilu:
 - a. Srebrny anodowany
 - b. Na życzenie klienta: istnieje możliwość malowania proszkowego – za dodatkową opłatą
4. Zacienienie krawędzi:
 - a. 25 mm przy każdej krawędzi – pod wymienną grafikę
 - b. 14 mm - jeśli klient nie planuje umieszczać wewnątrz wymiennej grafiki
 - c. Taśma: samoprzylepna, matowa czarna
 - d. Możliwość nadruku na pleksi – na życzenie klienta
5. Crystal Panel LED (komponent podświetlający):
 - a. Grubość PMMA – 4 mm
 - b. Wzór graweru na pleksi – kropki
 - c. Paski LED – giętkie, o mocy wyjściowej:
 - 17W/mb (12V)
 - 21W/mb (24V),
 - d. standardowe temperatury barwowe światła białego:
 - 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
 - inne wartości temperatury barwowej są dostępne na zamówienie
 - nie ma możliwości zastosowania pasków RGB / RGBW / Multi White
 - e. Ilość podświetlenia:
 - UNO – pasek LED wzdłuż 1 dłuższej krawędzi
 - DUO – pasek LED wzdłuż 2 dłuższych krawędziach
 - f. Instalacja przewodu zasilającego:
 - wyprowadzenie przewodu – prawy dolny narożnik z tyłu
 - długość przewodu 1,5 m (SMYp 2x0,35), kolor przewodu – czarny
 - g. Rodzaj podkładu: płyta refleksyjna sztywna HIPS.
6. Standardowo z każdego produktu Crystal Panel wyprowadzony jest przewód bądź przewody zasilające, w zależności od projektu dostarczanego przez klienta lub konieczności zastosowania dodatkowego zasilania. Wszystkie przewody zasilające muszą być podłączone bezpośrednio do zasilacza lub instalacji zasilającej dostosowanej do wymogów projektowych.

CP-SW-CPA12_06_2026


STANDARD WYKONANIA

Podświetlana ramka magnetyczna LED CPA12



7. Zabrania się odcinania dodatkowych przewodów zasilających bądź jakiegokolwiek modyfikowania instalacji zasilającej bez zgody producenta.
8. Napięcie zasilania: 12V/24V
9. Sposób montażu frontu magnetycznego:
 - a. Magnesy umieszczone w profilu – ilość użytych magnesów zależna jest od rozmiaru ramki
 - b. Taśma stalowa przyklejana do wewnętrznej strony pleksi
10. Sposób montażu grafiki:
 - a. Taśma stalowa – przyklejona do wewnętrznej strony pleksi
 - b. Nadruk na wewnętrznej stronie pleksi
 - c. Przy całkowitym lub częściowym wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu gwarancji ze względu na znaczne ograniczenie wytrzymałości strukturalnej produktu
11. Systemy montażu ramki zostały określone w karcie produktowej
12. Grafika:
 - a. Rozmiar wydruku: z każdej strony 4 mm mniejszy od zewn. rozmiaru ramki
 - b. Spady: 21 mm z każdej strony
 - c. Rozmiar widoczny grafiki: z każdej strony ok. 27 mm mniej niż wymiar zewnętrzny ramki
13. Budowa profilu:


PRZEKRÓJ TECHNICZNY PROFILU CPA 12

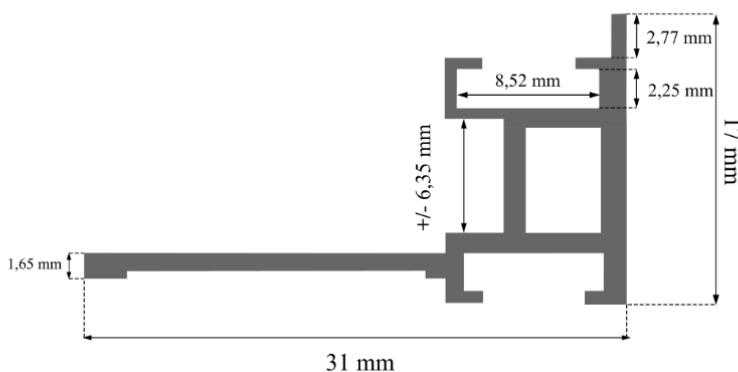

CP-SW-CPA12_06_2026

STANDARD WYKONANIA

Podświetlana ramka magnetyczna LED CPA12



14. Zlecenia realizujemy według wyżej opisanego standardu, chyba że klient określi indywidualnie parametry zamawianego produktu.

15. Odstępstwa od standardu:

Wszelkie możliwe personalizacje produktowe przygotowane na życzenie klienta, które wykraczają poza powyższe parametry mogą zostać warunkowo wykonane):

- Po konsultacjach z działem technicznym
- Za dodatkową opłatą
- Przy całkowitym lub częściowym wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu gwarancji ze względu na znaczne ograniczenie wytrzymałości strukturalnej produktu

CP-SW-CPA12_06_2026