
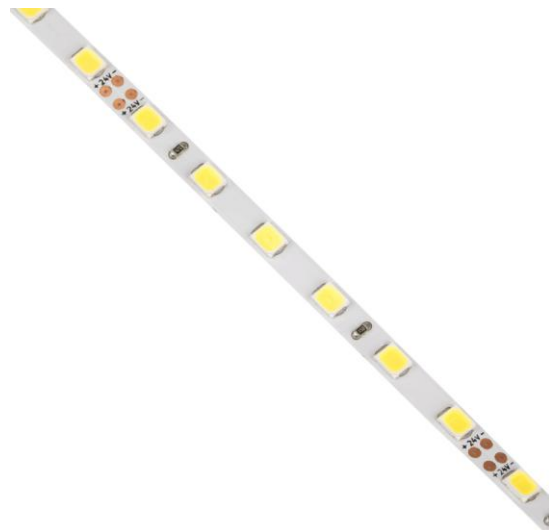


# KARTA TECHNICZNA

## PASEK LED ELK SAMSUNG 102 24V



### Pasek led giętki 24V, 4mm

<b>Warunki przechowywania i pracy</b>	Temperatura: -20 do + 50 C°, Wilgotność: 30 do 70 %
<b>Temperatura barwowa (°K)</b>	3000, 4000, 5000, 6500 (inne kolory na zamówienie)
<b>Napięcie znamionowe [V]</b>	24 DC $\pm$ 0,5
<b>Natężenie [A]</b>	1,3 / mb $\pm$ 10%
<b>Moc wyjściowa [W]</b>	31,2 /mb $\pm$ 10%
<b>Strumień świetlny [lm]</b>	3450 /mb $\pm$ 10%
<b>Typ diody</b>	SMD 2835 Samsung
<b>Ilość LED/mb</b>	102 kryształy
<b>Wymiary [mm]</b>	15300/ 4/ 1,5
<b>Długość modułu [mm]</b>	60
<b>Żywotność</b>	50.000h
<b>Uwagi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Produkt został opatrzony znakiem CE</li><li>- Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego</li><li>- Rzeczywiste parametry mogą różnić się od wyspecyfikowanych powyżej w zależności od parametrów zasilania i warunków zastosowania</li></ul>

