
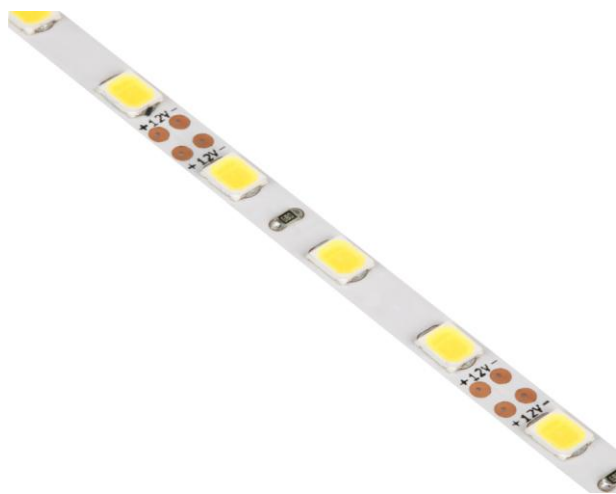


# KARTA TECHNICZNA

## PASEK LED ELK 100 12V



### Pasek led giętki 12V, 4mm

<b>Warunki przechowywania i pracy</b>	Temperatura: -20 do + 50 C°, Wilgotność: 30 do 70 %
<b>Temperatura barwowa (°K)</b>	3000, 4000, 5000, 6500 (inne kolory na zamówienie)
<b>Napięcie znamionowe [V]</b>	12
<b>Natężenie [A]</b>	1.42 / mb ± 10%
<b>Moc wyjściowa [W]</b>	17 /mb ±10%
<b>Strumień świetlny [lm]</b>	2320 /mb ±10%
<b>Typ diody</b>	SMD 2835
<b>Ilość LED/mb</b>	100 kryształ
<b>Wymiary [mm]</b>	15300/ 4/ 1,5
<b>Długość modułu [mm]</b>	30
<b>Żywotność</b>	50.000h

#### Uwagi

- Produkt został opatrzony znakiem CE
- Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego
- Rzeczywiste parametry mogą różnić się od wyspecyfikowanych powyżej w zależności od parametrów zasilania i warunków zastosowania

