
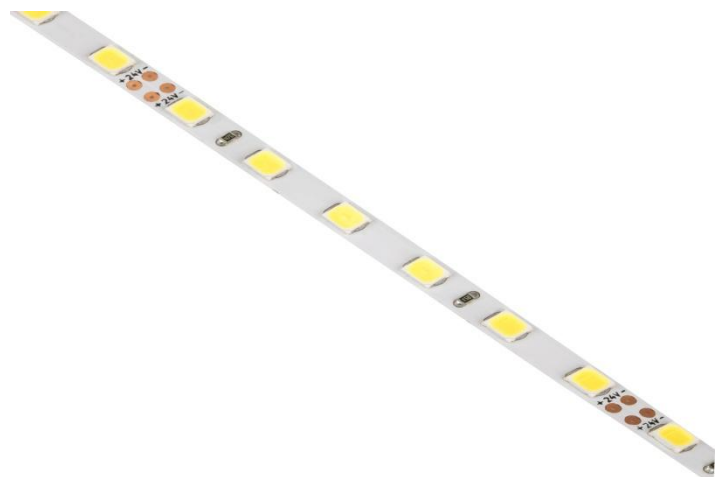


FICHE DE PRODUIT

Ruban LED ELK 102 24V



Ruban Led, flexible 24V, 4mm

Conditions d'emploi	Temperature: -20 + 50 C°, °Humidité 30 to 70 %
Temperature de couleur (°K)	3000, 4000, 5000, 6500, 10000 (autres types sur commande)
Voltage Nominal [V]	24 / ±0,5
Courant [A]	0,89 / m ± 10%
Puissance [W]	21,3 /m ±10%
Flux lumineux [lm]	2400 /m ±10%
Diode	SMD 2835 Edison
Nombre de diodes	102
Dimensions [mm]	15300/ 4/ 1,5
Module secamble [mm]	60
Duree de vie	50.000h
Autres	<ul style="list-style-type: none">- certifié CE- pour usage intérieur- paramètres ci-dessus peuvent varier en fonction d'unité d'alimentation utilisé ou des conditions d'utilisation

SKL PLUS SP. Z O.O.
ul. Błażeja 70E / 61-608 Poznań, Poland
VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391
export@crystal-panel.com / [mobile: +48 61 824 27 81](tel:+48618242781) / www.crystal-panel.com

